主要機能

モデルNo.	コンクリート穴あけ能力(mm) 超硬ドリル	コンクリート穴あけ能力(mm) コアビット	回転数 (min⁻¹)[回転/分]	打撃数 (min⁻¹)[回/分]	電源 (V)	電流 (A)	消費電力 (W)	本機寸法 (長さ×幅×高さmm)	質量 (kg)	コード (m)	振動3軸合成値 (m/s²)※	標準付属品
HR4013C	40	105	250～500	1,450～2,900	単相 100	13	1,100	479×112×263	6.4	5	5.0(ハンマドリル) 4.5(ハンマ)	ストッパポール ビット用グリス(100g)
HR5212C	52★	160★	150～310	1,100～2,250	単相 100	15	1,430	599×140×287	11.4	5	9.0(ハンマドリル) 8.0(ハンマ)	ストッパポール ビット用グリス(100g)

★41mm以上の超硬ドリル、φ121mm以上のコアビットは市販品をご使用下さい。 ※ EN60745-2-6規格に基づき測定

別販売品

●超硬ドリル
コンクリートの穴あけに

径(mm)	部品番号	価格	全長(mm)	最大穿孔深さ(mm)	適用モデル
10	A-55192	2,700円	340	200	HR4013C
10.5	A-55201	2,700円	340	200	HR4013C
12	A-55217	2,700円	340	200	HR4013C
12.5	A-55223	2,700円	340	200	HR4013C
12.7	A-55239	2,700円	340	200	HR4013C
13	A-55245	2,700円	340	200	HR4013C
14.3	A-55251	2,700円	340	200	HR4013C
14.5	A-55267	2,700円	340	200	HR4013C
16	A-55273	2,700円	340	200	HR4013C
16.5	A-55289	2,900円	340	200	HR4013C
17	A-55295	2,900円	340	200	HR4013C
17.5	A-55304	2,900円	340	200	HR4013C
18	A-55310	2,900円	340	200	HR4013C
19	A-55326	2,900円	340	200	HR4013C / HR5212C
20	A-55332	3,400円	340	200	HR4013C / HR5212C
22	A-55348	3,400円	340	200	HR4013C / HR5212C
23	A-55354	3,700円	340	200	HR4013C / HR5212C
24	A-55360	3,700円	340	200	HR4013C / HR5212C
25	A-55376	3,700円	340	200	HR4013C / HR5212C
26	A-55382	4,000円	340	200	HR4013C / HR5212C
28	A-55398	4,400円	370	200	HR4013C / HR5212C
30	A-55407	5,000円	370	200	HR4013C / HR5212C
32	A-55413	5,000円	370	200	HR4013C / HR5212C
14.5	A-55429	4,000円	540	400	HR4013C
16	A-55435	4,000円	540	400	HR4013C
18	A-55441	4,400円	540	400	HR4013C
19	A-55457	4,400円	540	400	HR4013C / HR5212C
20	A-55463	5,000円	540	400	HR4013C / HR5212C
22	A-55479	5,000円	540	400	HR4013C / HR5212C

●パワーブルポイント
ハイスを刃先に使用

全長(mm)	部品番号	価格
240	A-41408	4,000円
280	A-41414	4,500円

●コールドチゼル
溝切り、角出用

寸法(A×Lmm)	部品番号	価格
25×280	A-17348	2,000円
25×300	A-55516	1,000円
25×400	A-55522	1,200円
25×400	A-17354	2,400円
25×600	A-55538	1,500円

●タイルチゼル タイル剥がし用
●スケーリングチゼル 溝つき用
●グルービングチゼル 溝つき用
●スコップ 土掘り用

品名	寸法(A×Lmm)	部品番号	価格
タイルチゼル	50×300	A-17376	4,900円
スケーリングチゼル	50×400	A-55544	2,400円
スケーリングチゼル	50×400	A-17360	5,700円
スケーリングチゼル	80×300	A-55550	3,900円
グルービングチゼル	22×280	A-30520	4,700円
スコップ	105×400	A-17653	10,400円

●ランマ
地固め用
●ビシャン
面荒らし用
●シャンク

種類	部品番号	価格
ランマ	A-19875	11,900円
ビシャン	A-19881	11,000円

シャンク 部品番号	価格
A-19897	3,900円

●集じんアタッチメントセット品 NEW

キリ径φ40mm以下の超硬ドリルに対応。先端のベローズの組合せにより、長さ305～570mmの超硬ドリルに対応!

ハツリ作業特有の舞い上がる粉じんを高い効率で除去。先端のダストカバーキャップの組合わせでブルポイント280、400、600に対応!

部品番号	価格	適用モデル
196534-0	10,200円	HR4013C
196860-7	10,200円	HR5212C

⚠注意 安全にお使いいただくために、本機添付の取扱説明書をよくお読みください。

●お求めは当店まで

■振動3軸合成値の詳細は JEMA〔(社)日本電機工業会〕ウェブサイト:(http://www.jema-net.or.jp/Japanese/pis/powertool.html)をご参照ください。
■マキタ製品のお求めにはお手軽なお支払い方法の「マキタクレジット」をご利用ください。
■製品改良のため、仕様および外観は、お断りなしに変更することがありますのでご了承ください。
■このカタログの内容は2014年9月現在のものです。

株式会社 マキタ
〒446-8502 愛知県安城市住吉町3-11-8
TEL.0566-98-1711(代表) FAX.0566-98-6642

本カタログに掲載の価格は全て標準小売価格(消費税別)です。

カタログNo.Z14488-1 EBCA3-201409

makita®

ハンマドリル

40mm HR4013C 好評発売中 ／ 52mm HR5212C NEW

3つの先進的な低振動機構を搭載。
次世代「AVT」で、さらに低振動

防振二重構造 ＋ アクティブ動吸振器 ＋ 防振スプリング

振動値(打撃方向負荷時) 約30%低減※

AVT Advanced ANTI VIBRATION TECHNOLOGY

次世代「AVT」搭載ハンマドリルに 52mmタイプ新登場 ▶ HR5212C NEW

※ 当社従来機比

本カタログに掲載の価格は全て標準小売価格(消費税別)です。

ヒューマンハードウェアのマキタ 人の暮らしとすまいのために……

Advanced AVT [Anti Vibration Technology] Rotary Hammer

3つの先進的な低振動機構

次世代「AVT」を搭載し 圧倒的な低振動

1 「手に伝わる振動を構造的に低減」 防振二重構造

手の触れる部分と振動部は分離した別構造で、振動を4つの「防振バネ」で吸収。

1.振動源(モータ・メカ部)
2.振動を吸収(防振バネ)
防振バネ
振動部
防振バネ
3.手の触れる部分に振動が伝わりにくい

＋
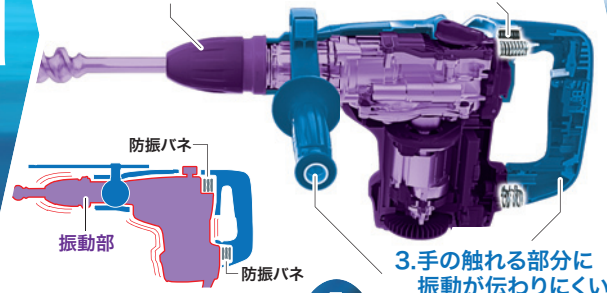
2 「打撃力を保持したまま、ピストンの振動を低減」 アクティブ動吸振器

エアの力で「おもり」を「ピストン」と逆方向に押し出す事で前後の振動を相殺し、圧倒的な低振動を実現。

おもり ピストン おもり
おもり ピストン おもり

＋
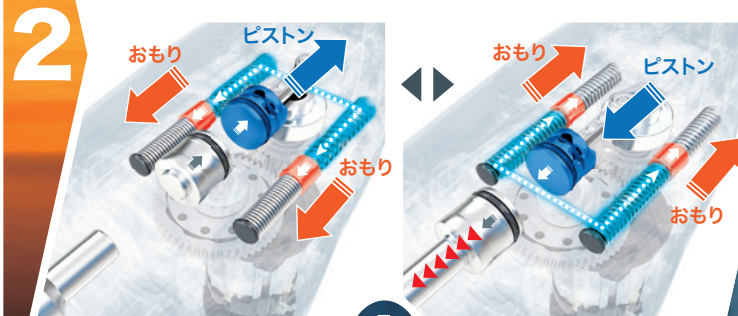
3 「ビット先端から伝わる振動を吸収」 防振スプリング

打撃エネルギーを加えたときに発生する「ビット先端からの反力」による振動をスプリングで吸収。

打撃エネルギーの反力 → 吸収
防振スプリング
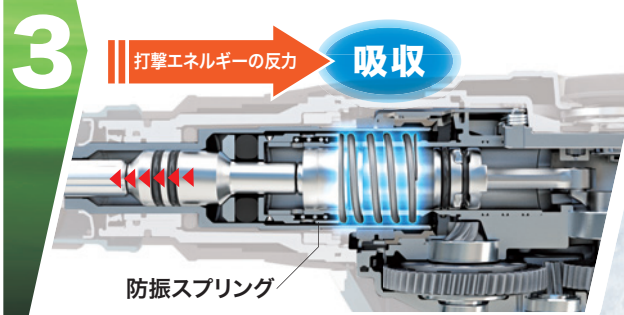
手に伝わ る振動を徹底的に低減し
驚く ほど快適な穴あけ作業！

振動値(打撃方向負荷時)
約30%低減※1

AVT Advanced ANTI VIBRATION TECHNOLOGY

写真はHR5212C▶

ダイヤル切替えで、「連続ハツリ」可能

[連続ハツリ]プッシュボタンモード
プッシュボタンがせり出し、押せば「連続運転」可能。
[ON:緑点灯 OFF:赤点灯]

[ハツリ]トリガスイッチモード
トリガスイッチがせり出す。

プッシュボタンスイッチは本体内へ格納。

穴あけ[回転+打撃]

先端工具角度調整[24段階]

いつでも低振動！「ソフトノーロード」搭載

無負荷時も低速回転で低振動。暴れが少なく、狙いやすい。打撃開始で瞬時に最大回転数へ。

無負荷時 / 負荷時 / いつでも低振動

…作業中も「AVT」で低振動！

電子制御ダイヤル変速式

安心、便利なサインランプ
通電、カーボン交換時期をお知らせ。

ワンタッチスライド式チャック

最高のスピードで作業。

各パーツを徹底的に見直し、ムダのない最適な打撃タイミングへコントロール。クラス最高の作業能率を実現。

HR4013C		HR5212C	
穴あけ能率	ハツリ能率	穴あけ能率	ハツリ能率
約20%アップ※1	約45%アップ※1	約15%アップ※1	約10%アップ※1

40mm ハンマドリル

HR4013C

2モード ハンマドリル⇔ハツリ

標準小売価格89,000円(税別)
プラスチックケース付 ／ ビット別売

0 88381 65132 5

SDSマックスシャンク

■消費電力：1,100W
■質　量：6.4kg

振動3軸合成値※2
ハンマドリルモード 5.0m/s²
ハンマモード 4.5m/s²

好評発売中

52mm ハンマドリル

HR5212C

2モード ハンマドリル⇔ハツリ

標準小売価格145,000円(税別)
プラスチックケース付 ／ ビット別売

0 88381 67618 2

SDSマックスシャンク

■消費電力：1,430W
■質　量：11.4kg

振動3軸合成値※2
ハンマドリルモード 9.0m/s²
ハンマモード 8.0m/s²

※1 当社従来機比　※2 EN60745-2-6規格に基づき測定